

# BASIC WALL

## Concept informatie

Het Basic Wall Concept - kortweg BWC - is erg populair in eigentijdse woningen. Er wordt altijd vertrokken van een strakke wand en/of plafond. Idealiter over de volledige lengte en breedte van de wand(en) en/of plafond(s).

Als de situatie dit vereist, of er een specifieke vraag voor is, kan er ook halverwege wand of plafond gestopt worden. Hiervoor best op voorhand informeren om tot de juiste werkmethode/afwerking te komen. Het Basic Wall Concept is mogelijk op verschillende strakke ondergronden zoals bijvoorbeeld pleisterwerk, gipskarton, MDF, bestaand tegelwerk, enz.

Voor andere types ondergronden vraag na voor meer informatie en eventuele mogelijkheden. Het pleisterwerk van de wanden, gipskarton of MDF moet aansluiten aan de vloer. Als er onvolmaaktheden zijn in het pleisterwerk, gipskarton of MDF moeten die eerst gecorrigeerd. Het eventueel corrigeren van de wand behoort niet tot het Basic Wall uitvoeringspakket en wordt bijkomend per uur aangerekend. Exacte prijzen hiervoor kunt u aanvragen bij uw verkooppunt.

## Werkmethode

### Concept A: nieuw

- Er wordt een primer aangebracht (F1). Deze zorgt ervoor dat de vlieswapening op een gesloten stabiele ondergrond kan worden aangebracht.
- Een vlieswapening wordt geplaatst om 'kleine' barsten en haarscheuren te voorkomen. Dit gebeurt met een lijm die speciaal ontwikkeld is voor BWC (F2).
- Er worden 2 coatings BWC Epoxy aangebracht (F3-4). 1 coating per dag.
- Er worden 2 tot 4 coatings BWC PU lak aangebracht (F5-6). 1 tot 2 coatings per dag.
- Een hoogwaardige sanitairkit wordt gezet in hoeken en kanten (F7). Dit gebeurt na het plaatsen van de PU vloer (met eventuele uitzondering van douchebak).

### Concept B: herstelling/upgrade

- Demonteren van sanitaire voorzieningen en toebehoren.
- Verwijderen van silicone.
- Schuren en grondig reinigen van wanden.
- Herstellen van wand(en) en/of plafond(s).
- Aanbrengen van de nodige PU en/of Epoxy coatings.
- Hermonteren van sanitaire voorzieningen en toebehoren.

### Concept C: bestaande betegelde wanden

- Grondig reinigen van betegelde wanden.
- Opruwen van betegelde wanden en reinigen.
- Aanbrengen van primer.
- Egaliseren van tegelwerk d.m.v. 1 of 2 lagen BWC plamuur.
- Gladschuren van plamuur en ontstoffen.
- Verder afwerken zoals beschreven in Concept A.
- ...

## Bijkomende mogelijkheden en uitvoeringen

Naast bovenvermelde uitvoering heeft BWC nog enkele zeer leuke, originele en innoverende mogelijkheden op vlak van wandafwerking die beslist de moeite zijn om eens te ontdekken.

### Luxury Wall Concept

De LWC staat voor pure luxe! Hierbij is er de mogelijkheid om uw wand(en) te voorzien van een gepersonaliseerde print/afbeelding. Alles is mogelijk, m.a.w. 'the sky is the limit' op vlak van afbeelding.

### Hyper Wall Concept

Hyper strak is hier het uitgangspunt! Het aanbrengen van extra lagen en het bijkomend handmatig opschuren met verschillende korrel diktes van schuurpapier zorgen voor een superglad oppervlak.

Ideaal in combinatie met bijvoorbeeld solid surface materialen, bij direct scheerlicht enz. Een uitvoering voor de perfectionisten onder ons.

### Creative Wall Concept

Een creatieve originele wand is de doelstelling. Voor de durvers is het CWC ontwikkeld.


Wilt u een (badkamer)ruimte creëren die uniek is, met een artistiek tintje? Dan is dit concept precies wat u zoekt. Hierbij worden de wand(en) voorzien van een wandschildering 'op maat'. Van strakke grafische patronen tot realistische portretten, alles is mogelijk.

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar onze technische fiche en FAQ's.


## Bijkomende informatie architecten

### Aandachtspunten werkmethode

- Vochtpercentage van wanden max. 10%.
- Extra aandacht voor vloerisolatie en chape is aangeraden. Resten op wanden kunnen zorgen voor een slechte hechting van het BWC. Let ook op nietjes (randisolatie) die achterblijven in de wand.
- Steunbalken zoals poutrellen e.a. die in de wand(en) zitten best op voorhand vermelden zodat eventueel extra (vlies) wapening kan worden voorzien.
- (mechanische)Ventilatie is van groot belang voor zowel de afvoer van slechte lucht als voor het opdrogen van de wand(en). Het BWC is zeer goed bestand tegen regelmatig contact met water, vocht, condens enz. maar heeft echter niet de eigenschappen die nodig zijn voor bijvoorbeeld zwembaden Daarom is het van belang dat het systeem geregeld de mogelijkheid krijgt om op te drogen.
- Voor in oppervlakte beperkte (natte) ruimtes wordt aangeraden om tijdens het aanbrengen van het systeem extra droogtijd te voorzien voor:
  - Het primen(F1) = +1 dag
  - Aanbrengen van de PU coatings(F5-6) = +1 dag per laag
- Informatie over het wel of niet implementeren van deze extra droogtijd is verkrijgbaar bij u aanspreekpunt en/of tijdens een werkbezoek ter plaatsen.
- De wanden van het BWC moeten steeds aansluiten aan de vloer (zie tekening). Dit kan best tijdig vermeld worden aan de stukadoor zodat deze hier rekening mee kan houden.

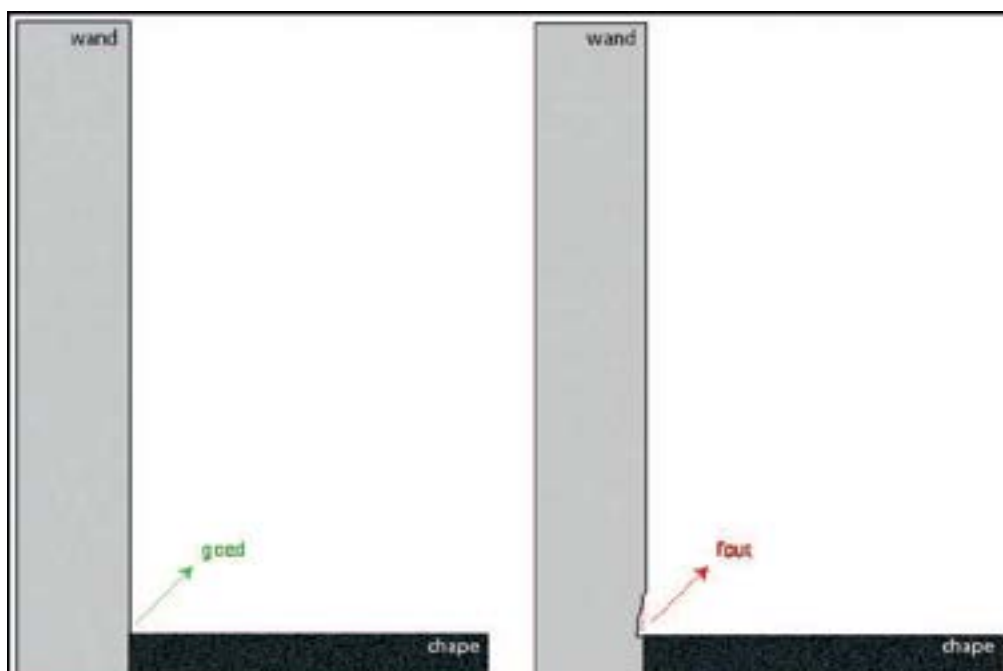

- Voor (enkel) opkanten zoals bij b.v. nissen, badomkastingen, dag-opkanten van ramen, enz. raden wij aan om te werken met een tabletje. Dit kan ondermeer door middel van materialen als solid surface, WW MDF, glas; ... Enkele afwerkingsmogelijkheden t.o.v. het BWC ziet u in onderstaande tekening.

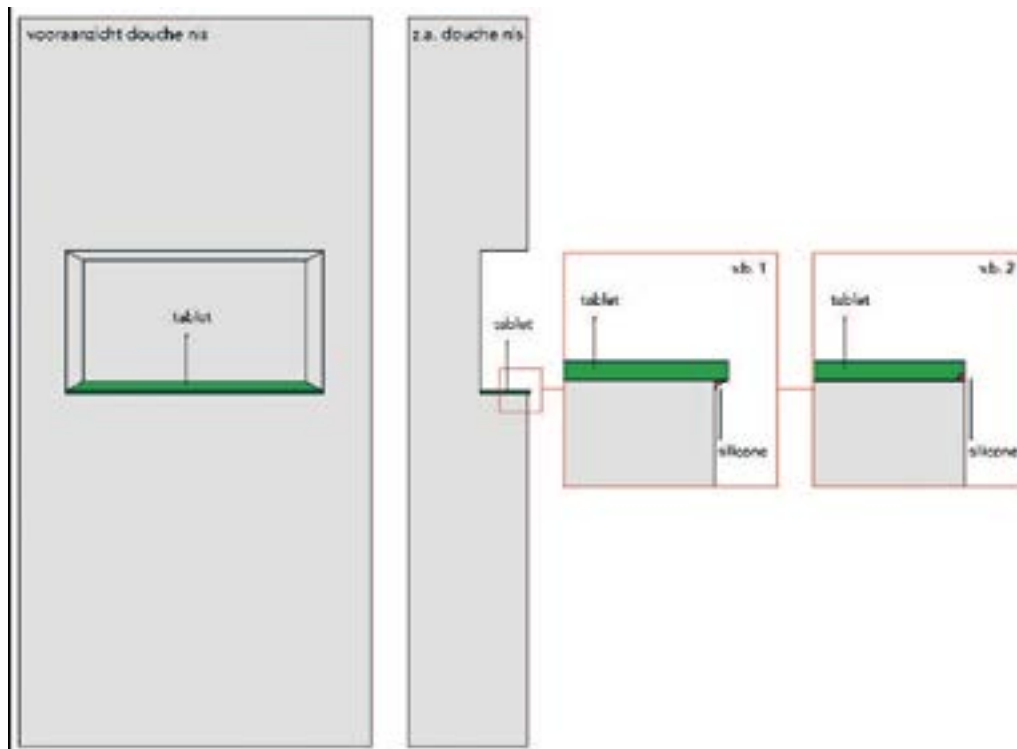

- Eventuele standaard schilderwerken van wand(en) en/of plafond(s), die aansluiten aan het systeem, kunnen best gebeuren na het plaatsen van het BWC. Dit omdat de epoxy en PU coatings voor een klein gedeelte (2 cm) over aangrenzende wanden en/of plafonds worden aangebracht. Zo kunnen we een waterdichtheid garanderen in al onze hoeken.
- Op gipskarton wanden is het aangeraden om een F3 afwerkingsgraad toe te passen. (voegwerk met 'premium toplaag' = volledig homogeen uitwerken – plamuren van het gehele oppervlak). Op deze manier kunnen we een strakke afwerking garanderen. De gipskartonwand(en) en/of plafond(s) moeten steeds schildersklaar zijn. Het schildersklaar maken van de gipskartonwanden behoort niet tot het BWC maar kan wel door ons team gebeuren. Hiervoor wordt een prijs per uur aangerekend. Best op voorhand informeren hiervoor.
- Bij het aanbrengen van het BWC is het van belang dat tijdens de verschillende fases stof, vuil, water, vet, enz. worden geweerd van de werkplek. Daarom is het aanbevolen om iedereen die actief is op de werf hierover te informeren.
- Het BWC is een systeem op maat gemaakt, met zeer veel mogelijkheden. Vermits elke woning wel zijn eigen aandachtspunten heeft, verkiezen wij vooraf een werfbezoek te brengen. Zo kan ons team u bijkomende en gerichte informatie verschaffen en, zodat u op uw beurt een duidelijke communicatie kunt voeren met de bouwheer / opdrachtgever. Natuurlijk behoort dit tot onze service!

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze technische fiche en FAQ's.